


CIMENTS

# Cimabat®

ENDUIRE - CARRELER - MAÇONNER

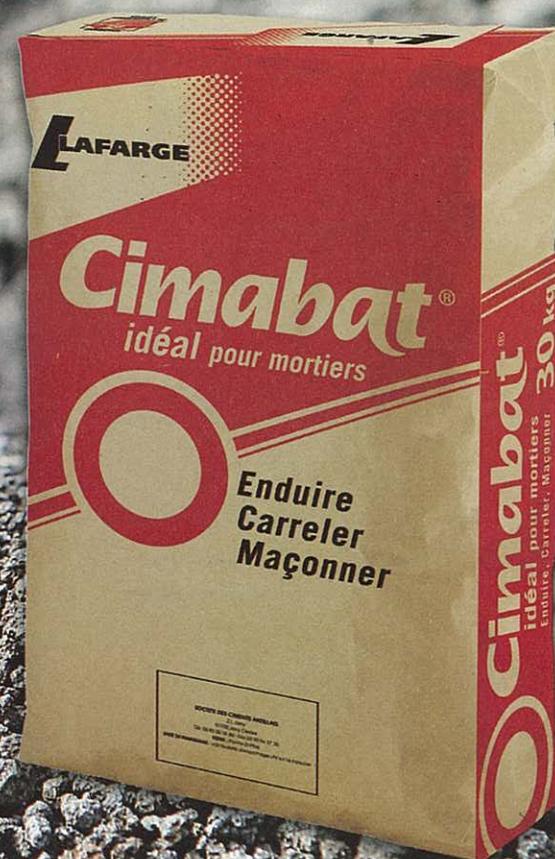

LAFARGE CIMENTS ANTILLES  
Z.I. Jarry - BP 211  
97193 Jarry Cedex  
Tél. : 0590 38 18 38  
Fax : 0590 94 37 18  
commercial@lafarge.com  
www.lafarge-antilles.com

  
les matériaux au cœur de la vie



les matériaux au cœur de la vie

# CIMABAT®

+Efficace, +Facile,  
+Adapté !

## +Efficace :


CIMABAT offre d'avantage d'ouvrabilité dans le temps et limite la perte de matière première lors de l'application. Il permet ainsi un gain de productivité sur le chantier.

## +Facile :

Grâce à son excellente plasticité, CIMABAT s'étale facilement et demande moins d'effort.

## +Adapté :

Spécialement dédié aux travaux de maçonnerie. CIMABAT évite le ressuage et limite le risque de retrait et d'efflorescence.

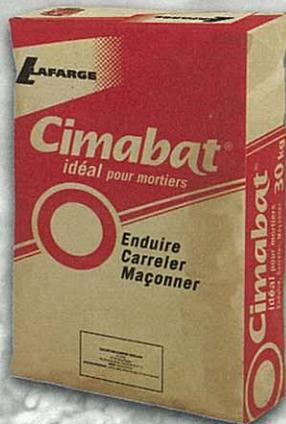

### RECOMMANDATIONS SÉCURITÉ

#### manutention

LEVEZ EN PLIANT LES GENOUX ET EN GARDANT LE DOS DROIT



#### protégez votre peau

PORTEZ DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS : GANTS, GENOUILLÈRES, CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



### DOSAGES RECOMMANDÉS



	MULTIBAT 	SABLE 	EAU 	VOLUME 	SURFACE 
Maçonner	1 Sac	+ 1 Seau x 8	+ 17 l environ	= 80 l environ	—
Enduire	1 Sac	+ 1 Seau x 8,5	+ 17 l environ	= —	7m <sup>2</sup>
Carreler <small>*Mortier de pose</small>	1 Sac	+ 1 Seau x 9,5	+ 15 l environ	= 95 l environ	—

\*Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux.



Scellement carrelage



Pose de blocs